



Клапаны термозапорные КТЗ 15, КТЗ 20, КТЗ 25

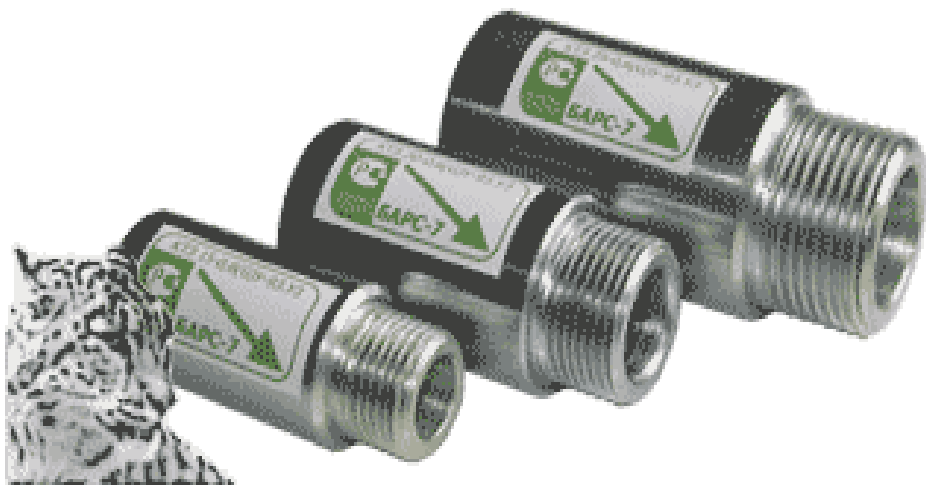

Термозапорный клапан КТЗ предназначен для автоматического перекрытия газопровода, подводящего газ к промышленным или бытовым приборам, при нагревании во время пожара.

Термозапорные клапаны КТЗ выпускаются ООО «Барс-7» по ТУ 3742-001-97315472-2007 и соответствуют ГОСТ Р 52316-2005 «КЛАПАНЫ ТЕРМОЗАПОРНЫЕ. Общие технические требования. Методы испытаний».

Устройство и принцип работы термозапорного клапана.

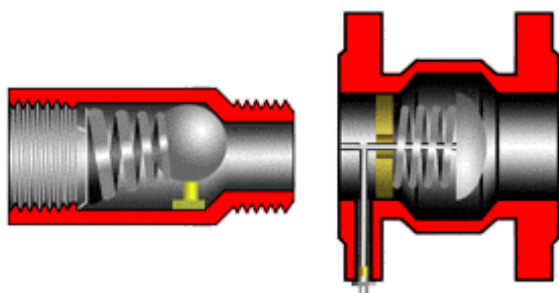

Клапан термозапорный КТЗ состоит из следующих компонентов: стальной корпус, затвор, выполненный в виде шарика или тарели, в открытом положении затвор удерживается тепловым замком.

При нагревании клапана до температуры около 100 °С тепловой замок высвобождает затвор, досылаемый пружиной в седло клапана, перекрывая поток газа. Герметичность, сработавшего клапана, обеспечивается сопряжением конусов затвора и седла клапана - «металл по металлу».

Форма затвора, его расположение в корпусе обеспечивает свободное движение потока газа при открытом положении клапана. КТЗ

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: bsr@nt-rt.ru
www.bars7.nt-rt.ru