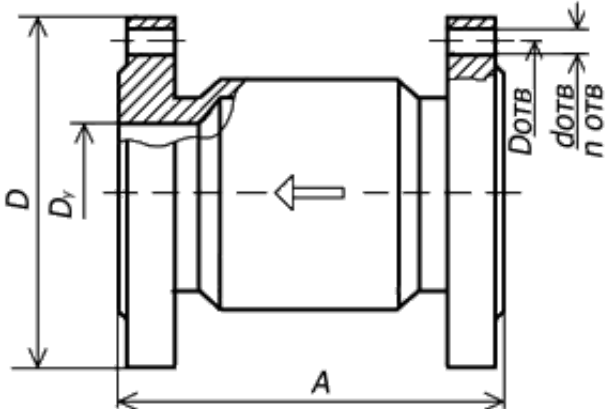


Термозапорный клапан КТЗ 300 с фланцевым присоединением

Клапан поставляется ТОЛЬКО по предварительной заявке и после оплаты. Срок между поступлением средств на наш расчетный счет и датой отгрузки не более 15 дней.

	Параметры	Обозначение/ Показатели
	Условный проход	КТЗ 300
	Присоединение	Фланцевое
	D мм	460
	A мм	345
	Масса, кг (не более)	90
	Рабочее давление, кг/см ²	до 16
	Температура срабатывания	80-100 °С
	Материал корпуса клапана	Сталь 20
	КТЗ соответствует исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69	
	Фланец: параметры крепежных отверстий	
	Dотв мм	410
	dотв мм	26
	n отв	12
	Фланец: параметры крепежных отверстий на термозапорных клапанах по ГОСТ 12815-80. Исполнение 1 с соединительным выступом по ГОСТ 12820-80	

Термозапорный клапан КТЗ 400 с фланцевым присоединением


Клапан поставляется ТОЛЬКО по предварительной заявке и после оплаты. Срок между поступлением средств на наш расчетный счет и датой отгрузки не более 15 дней.

	Параметры	Обозначение/ Показатели
	Условный проход	КТЗ 400
	Присоединение	Фланцевое
	D мм	580
	A мм	450
	Масса, кг (не более)	160
	Рабочее давление, кг/см ²	до 16
	Температура срабатывания	80-100 °С
	Материал корпуса клапана	Сталь 20
	КТЗ соответствует исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69	
	Фланец: параметры крепежных отверстий	
	Дотв мм	525
	dотв мм	30
	n отв	16
	Фланец: параметры крепежных отверстий на термозапорных клапанах по ГОСТ 12815-80. Исполнение 1 с соединительным выступом по ГОСТ 12820-80	

Термозапорный клапан КТЗ 500 с фланцевым присоединением

Клапан поставляется ТОЛЬКО по предварительной заявке и после оплаты. **В данный момент на складе есть 1 штука.** Срок между поступлением средств на наш расчетный счет и датой отгрузки не более 30 дней.

	Параметры	Обозначение/ Показатели
	Условный проход	КТЗ 500
	Присоединение	Фланцевое
	D мм	710
	A мм	570

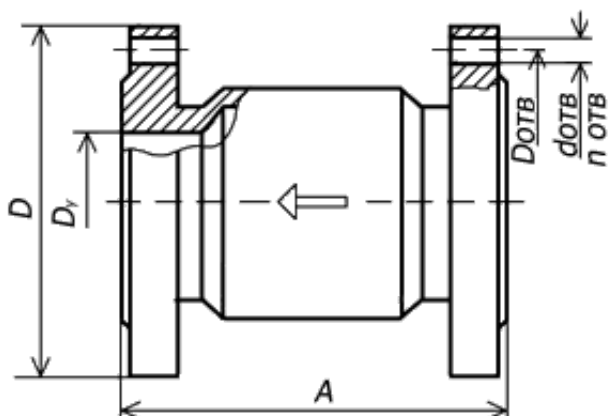

Масса, кг (не более)	280
Рабочее давление, кг/см ²	до 16
Температура срабатывания	80-100 °С
Материал корпуса клапана	Сталь 20
КТЗ соответствует исполнению УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69	
Фланец: параметры крепежных отверстий	
Dотв мм	650
dотв мм	33
n отв	20
Фланец: параметры крепежных отверстий на термозапорных клапанах по ГОСТ 12815-80. Исполнение 1 с соединительным выступом по ГОСТ 12820-80	

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 единый адрес для всех регионов: bsr@nt-rt.ru
 www.bars7.nt-rt.ru